
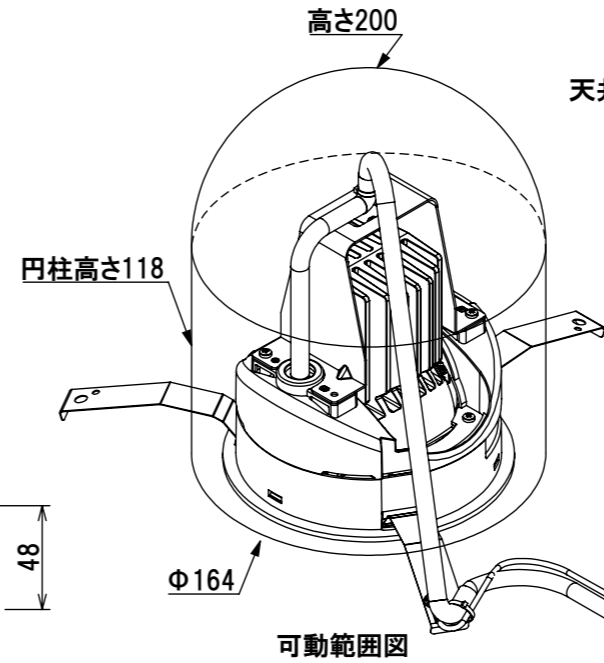


品番	MS-V3195MB WW/BB MS-V3183MB WW/BB	MS-V3295MB WW/BB MS-V3283MB WW/BB	MS-V3395MB WW/BB MS-V3383MB WW/BB	MS-V3495MB WW/BB MS-V3483MB WW/BB	MS-V3595MB WW/BB MS-V3583MB WW/BB
種類	調光				
配光範囲	11° / 20° / 31°				
定格電圧	AC100 ~ 240V				
周波数	50/60Hz				
消費電力	24W(モーター動作時25.5W)				
入力電流	0.24~0.11A(モーター動作時0.25~0.12A)				
本体色	白(WW)/黒(BB)				
光源色	昼白色 (5000K) Ra95/83	白色 (4000K) Ra95/83	温白色 (3500K) Ra95/83	電球色 (3000K) Ra95/83	電球色 (2700K) Ra95/83
器具重量	1.2kg				
力率	高力率				

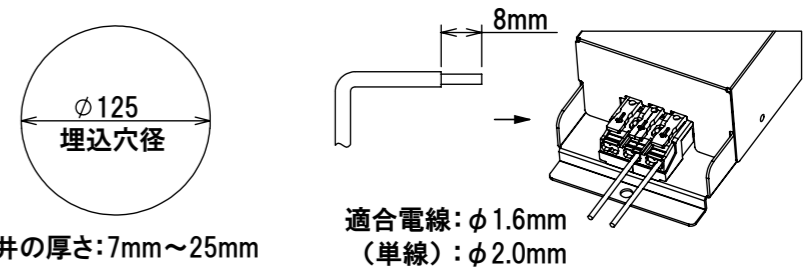

安全に関する注意

- 器具は断熱材・防音材をかぶせた状態で使用しないでください。火災の原因になります。
- 住宅の断熱施工天井には使用できません。
- 器具と被照射物の距離は40cm以上離してください。被照射物の火災・変色・落下の原因になります。

6	連結端子台	1	ポリカーボネート	
5	ケース	1	SGCC	
4	サポートワイヤ	1	SECC	
3	ヒートシンク	1	アルミ	白/黒塗装
2	カバートップ	1	ポリカーボネート	白/黒
1	フレームメイン	1	マグネシウム	白/黒塗装
No.	部品名	数量	材料	備考

ミネベアミツミ株式会社
MinebeaMitsumi Inc.

型番 MS-V3 シリーズ

品名 24W ダウンライト

作成日 24 - NOV - '17

尺度 SCALE NTS

単位 UNIT mm