


品番	MS-S3021WW-MB MS-S3021WB-MB		MS-S3021MW-MB MS-S3021MB-MB	MS-S3021LW-MB MS-S3021LB-MB	MS-S3021TW-MB MS-S3021TB-MB
種類	調光				調色
配光範囲(手動)	16° ～ 28°				18° ～28°
定格電圧	AC100V				
周波数	50/60Hz				
消費電力	モーター停止	19W			16W
	モーター動作	22W			19W
入力電流	モーター停止	0.19A			0.16A
	モーター動作	0.22A			0.19A
本体色	白(W)/黒(B)				
光源色	白色 (4000K)	温白色 (3500K)	電球色 (3000K)	電球色一昼白色 (2700K—5000K)	
演色性	Ra90				Ra93 (5000K) Ra95 (3500K) Ra92 (2700K)
器具重量	0.9kg				
力率	高力率				




安全に関する注意

- 器具は断熱材・防音材を被せた状態で使用しないでください
火災の原因になります
- 住宅の断熱施工天井には使用できません
- 器具と被照射物の距離は30cm以上離してください
被照射物の火災・変色・落下の原因になります

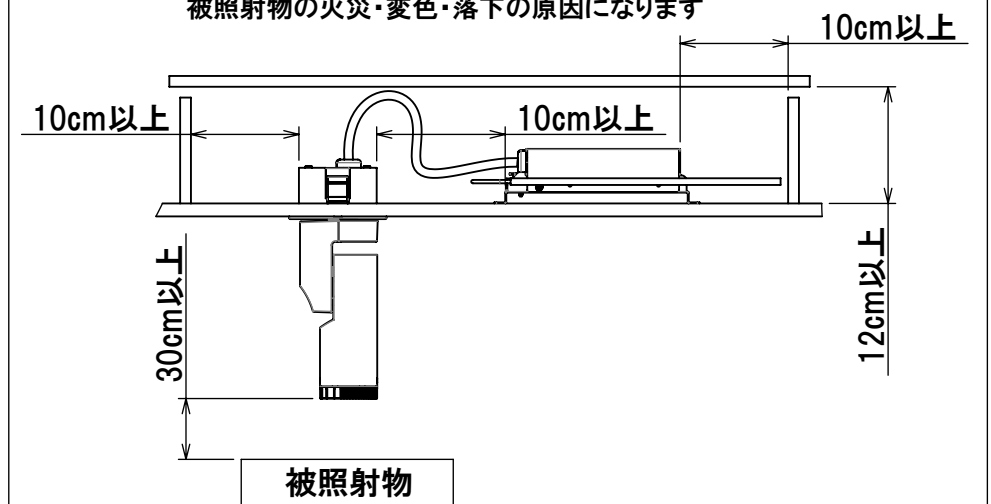

天井の厚さ: 7mm~25mm

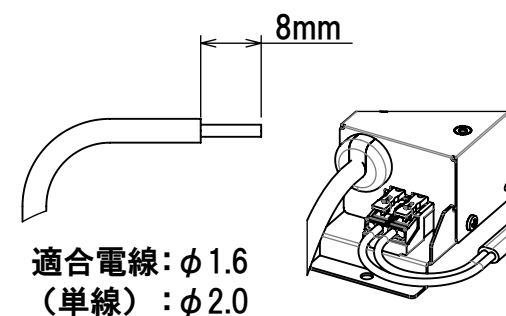

8	電源ケース	1	SGCC
7	カバー	1	SGCC
6	ベース	1	ポリカーボネート
5	スプリングフック	2	SUS
4	カバーアームトップ	1	ポリカーボネート
3	カバーアーム	1	ポリカーボネート
2	ヒートシンク	1	アルミ
1	リングズーム	1	ポリカーボネート
No.	部品名	数量	材料

ミネベアミツミ株式会社
MinebeaMitsumi Inc.

型番	MS-S3021シリーズ	 尺度 SCALE NTS 単位 UNIT mm
品名	埋込型スポットライト	
作成日	28 - MAY - '24	