
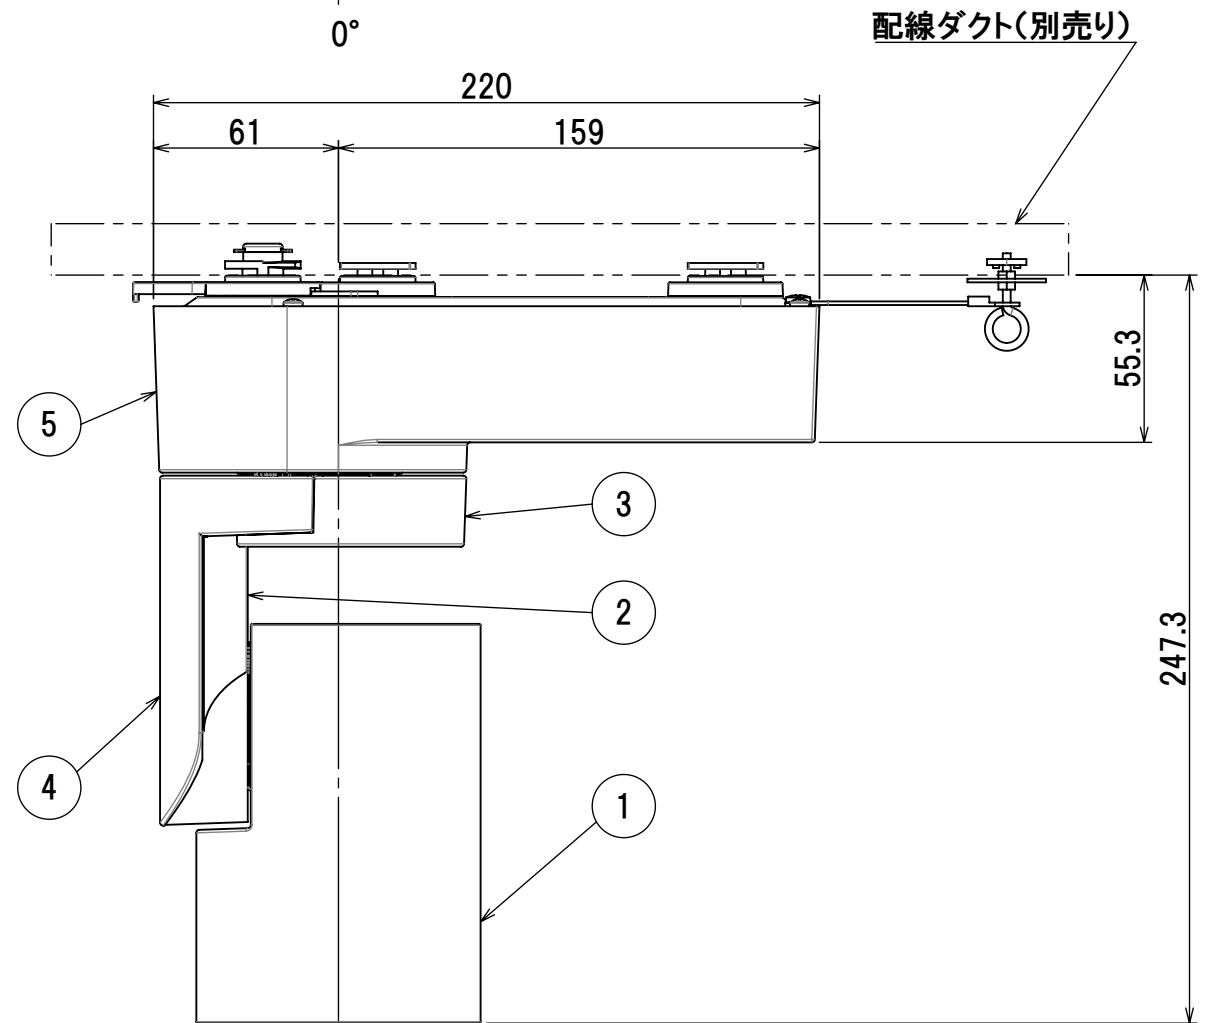
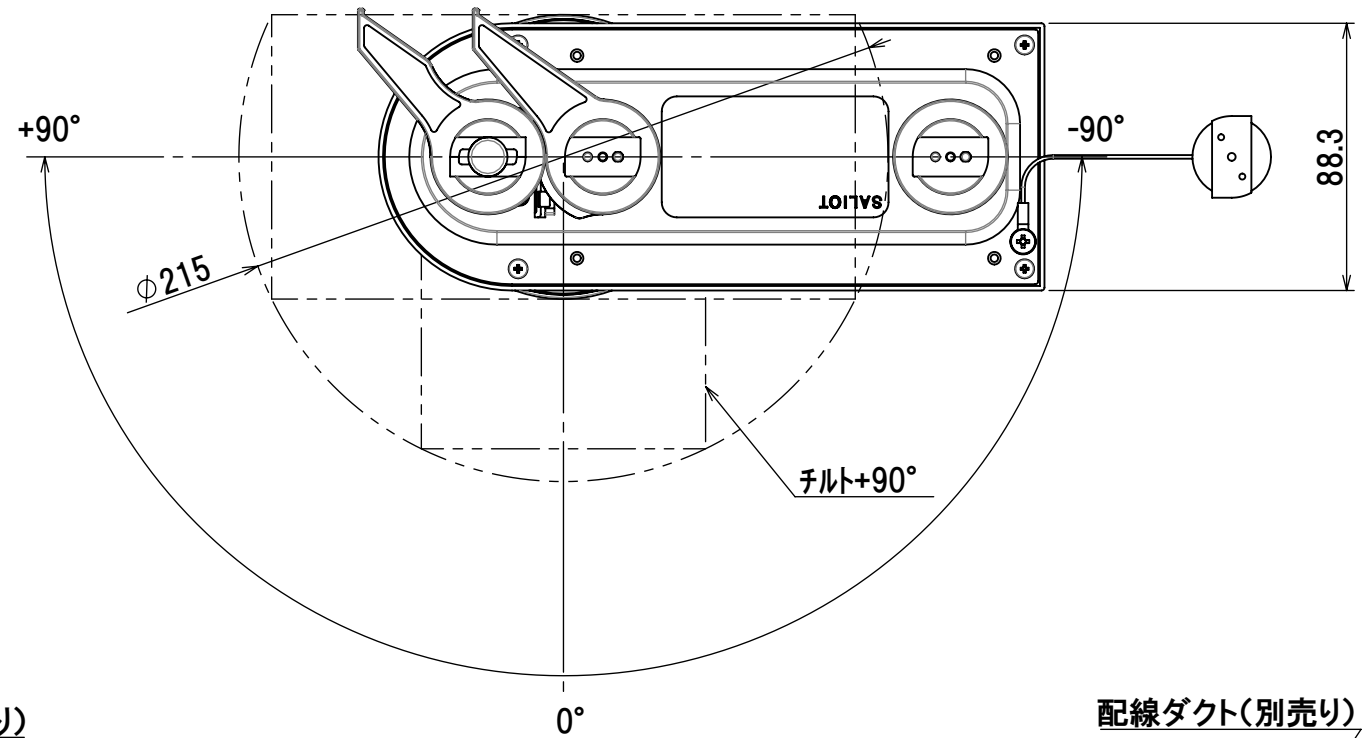
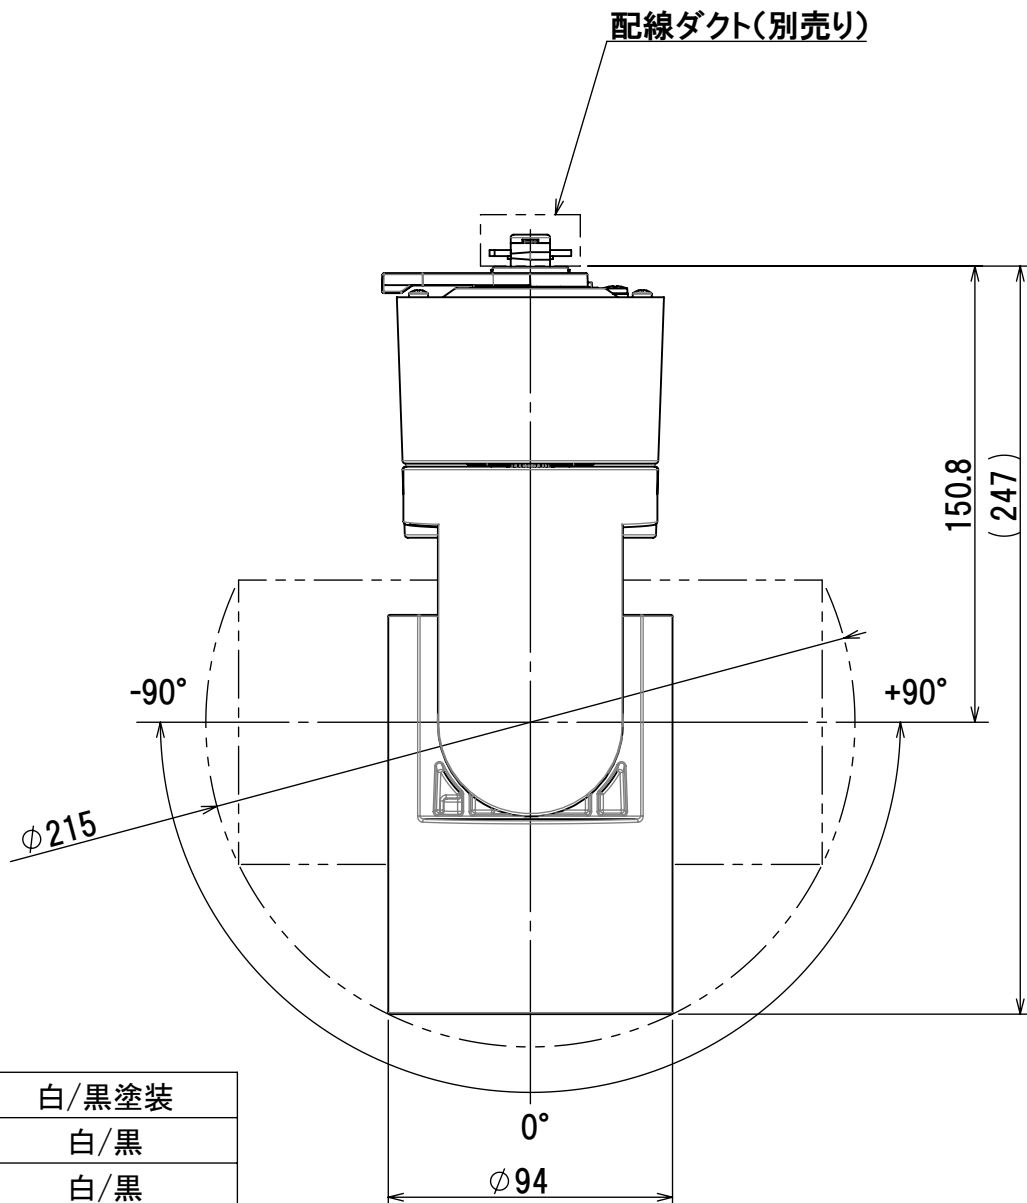


品番		MS-S6001WW-MB MS-S6001WB-MB	MS-S6001MW-MB MS-S6001MB-MB	MS-S6001LW-MB MS-S6001LB-MB	MS-S6001TW-MB MS-S6001TB-MB
種類		調光			調色
配光範囲		15° ~ 27°			17° ~27°
定格電圧		AC100V			
周波数		50/60Hz			
消費電力	モーター停止	31W			
	モーター動作	36W			
入力電流	モーター停止	0.32A			
	モーター動作	0.37A			
本体色		白(W)/黒(B)			
光源色		白色 (4000K)	温白色 (3500K)	電球色 (3000K)	電球色一昼白色 (2700K—5000K)
演色性		Ra92			Ra93(5000K) Ra96(3500K) Ra94(2700K)
器具重量		1.8kg			1.9kg
力率		高力率			

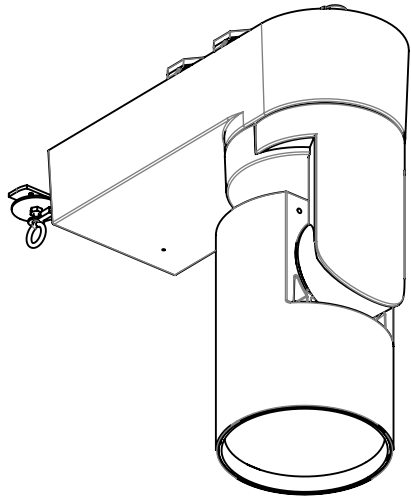

5	ケース	1	アルミ	白/黒塗装
4	アームカバー	1	ポリカーボネート	白/黒
3	アームカバーT	1	ポリカーボネート	白/黒
2	アーム	1	ポリカーボネート	白/黒
1	ヒートシンク	1	アルミ	白塗装/黒
No.	部品名	数量	材料	備考

ミネベアミツミ株式会社 MinebeaMitsumi Inc.	型番	MS-S6 シリーズ	 尺度 SCALE NTS 単位 UNIT mm
	品名	31Wスポットライト	
	作成日	06 - FEB - '23	