
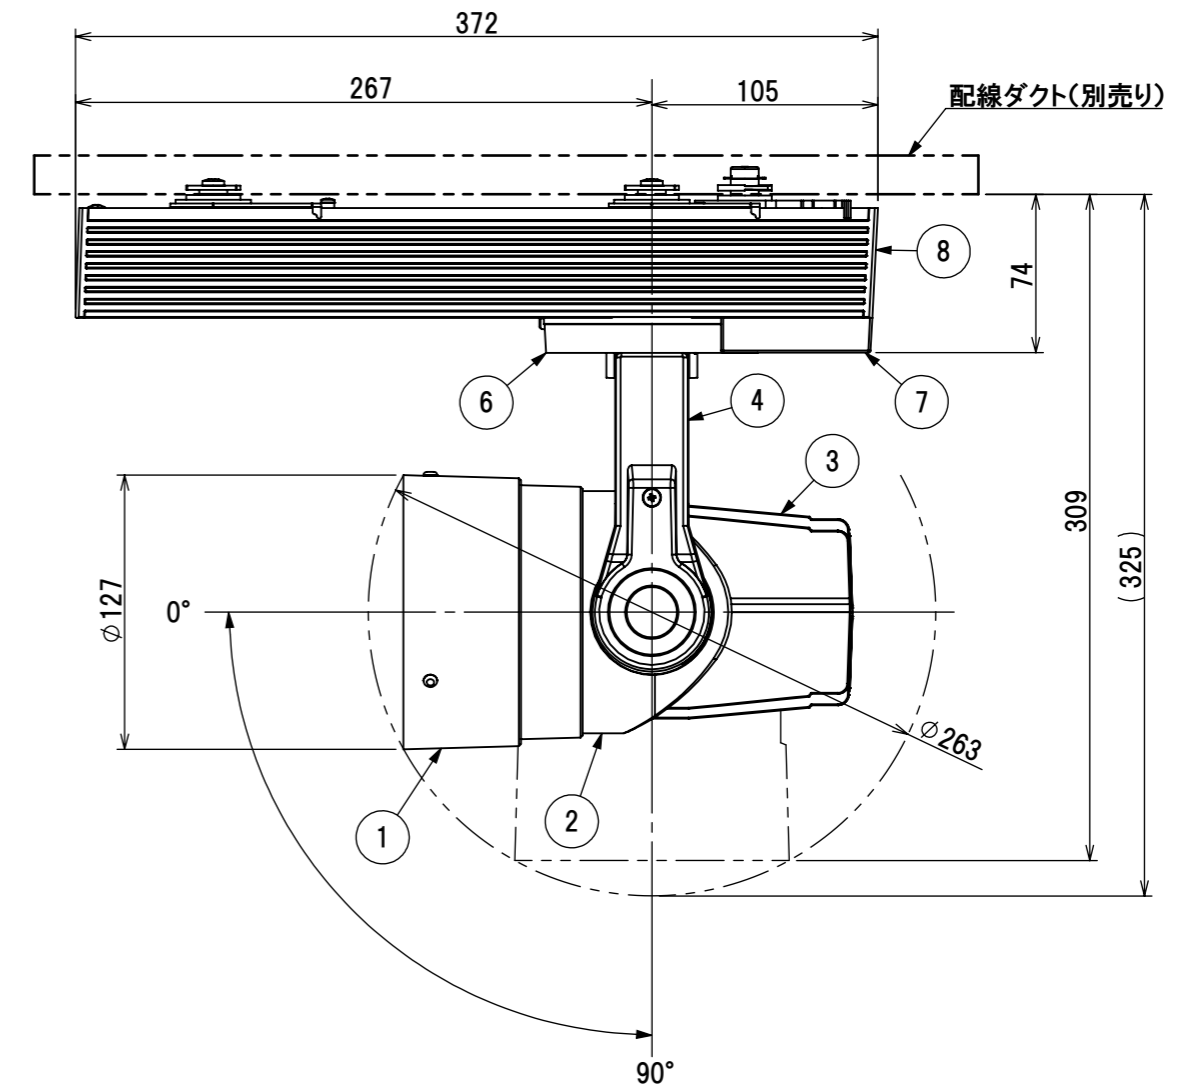
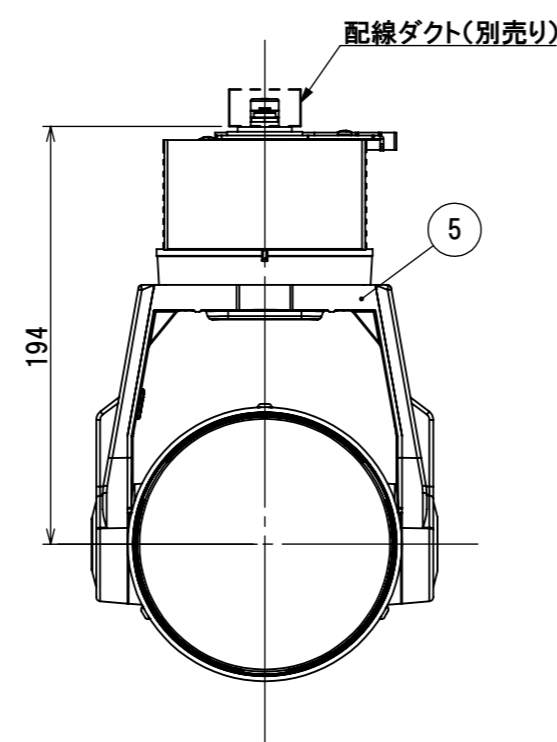
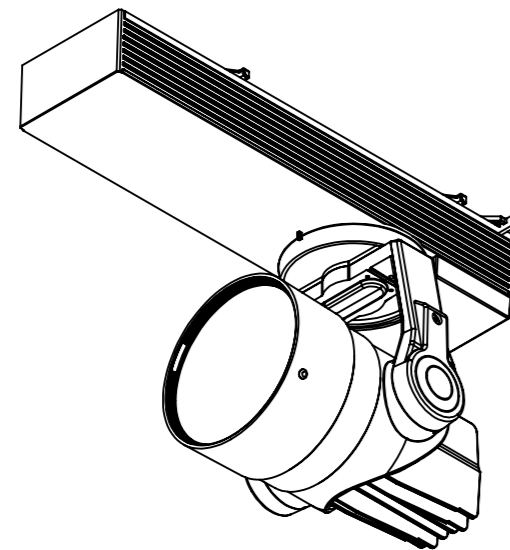


品番	MS-V2195MB WB/BB MS-V2183MB WB/BB	MS-V2295MB WB/BB MS-V2283MB WB/BB	MS-V2395MB WB/BB MS-V2383MB WB/BB	MS-V2495MB WB/BB MS-V2483MB WB/BB	MS-V2595MB WB/BB MS-V2583MB WB/BB	MS-V2A83MB WB/BB
種類	調光					調光・調色
配光範囲	9 ~ 35°					14 ~ 40°
定格電圧	AC100 ~ 240V					AC100 ~ 240V
周波数	50/60Hz					50/60Hz
消費電力	47W(モーター動作時60W)					57W(モーター動作時70W)
入力電流	0.5-0.2A (モーター動作時0.62-0.26A)					0.59-0.26A (モーター動作時0.72-0.30A)
本体色	白(WB)/黒(BB)					白(WB)/黒(BB)
出光部内側色	黒					黒
光源色	昼白色 (5000K) Ra95/83	白色 (4000K) Ra95/83	温白色 (3500K) Ra95/83	電球色 (3000K) Ra95/83	電球色 (2700K) Ra95/83	電球色-昼白色 (2700K-5000K) Ra83
器具重量	3.3kg					3.3kg
力率	高力率					

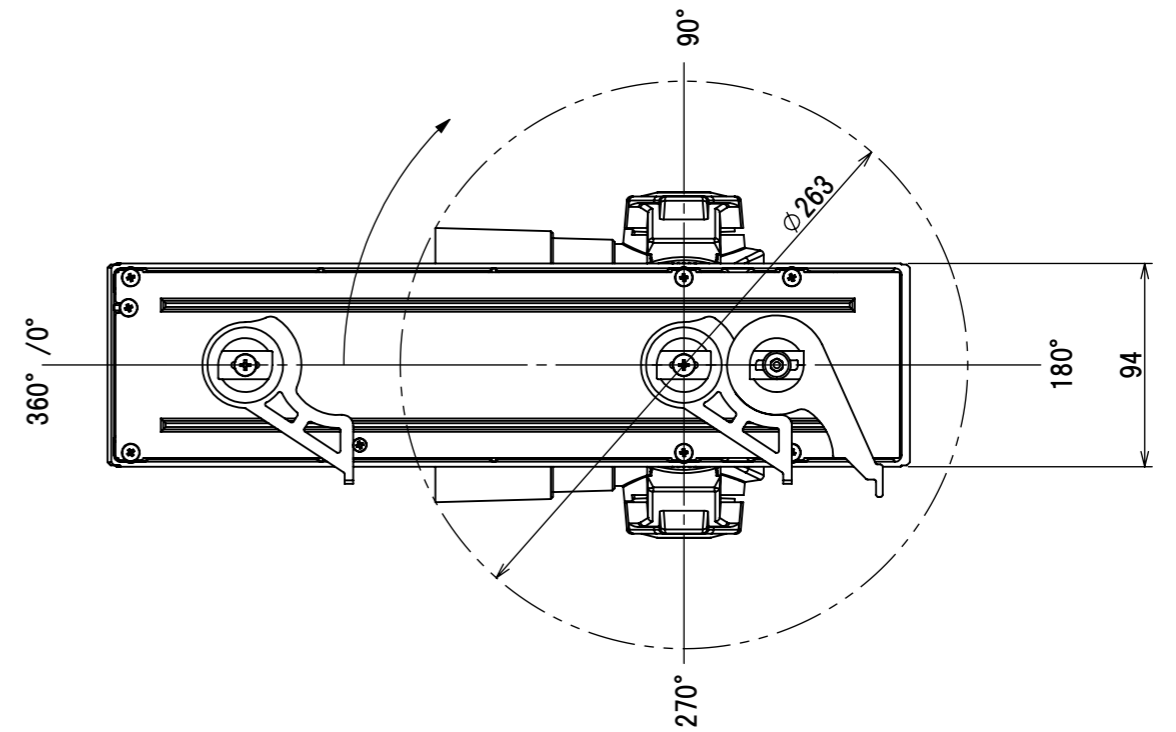

8	ケース	1	アルミ	白/黒塗装
7	カバー	1	ポリカーボネート	白/黒塗装
6	ギアインナーパン	1	ポリカーボネート	白/黒塗装
5	アームメイン	1	アルミ	白/黒塗装
4	カバーアーム	2	ポリカーボネート	白/黒塗装
3	ヒートシンク	1	アルミ	白/黒塗装
2	カバーリア	1	アルミ	白/黒塗装
1	カバーフロント	1	アルミ	白/黒塗装
No.	部品名	数量	材料	備考

ミネベアミツミ株式会社 MinebeaMitsumi Inc.	型番	MS-V2 シリーズ	尺度 SCALE NTS 単位 UNIT mm
	品名	47W スポットライト	
	作成日	24 - NOV - '17	